

# haro

## VOUWWANDEN

## PRODUKTINFORMATIE


### HARO VOUWWANDEN NIET GEÏSOLEERD

gewicht type HARO-24 per m<sup>2</sup> ca. 8 kg

gewicht type HARO-36 per m<sup>2</sup> ca. 10 kg

maximaal gewicht per vleugel ca. 250 kg

Bij overschrijding van dit gewicht, dient de wand dubbelvleugelig gemaakt te worden.

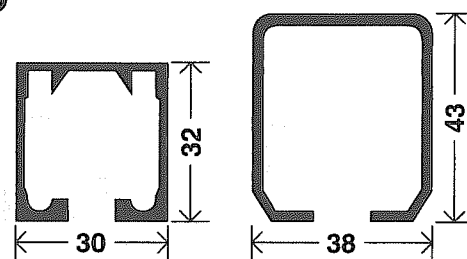

**HARO-24**

**HARO-36**

- pakketlengte : volgens de maattabellen
- haro-stop : standaard, vleugels breder dan 505 cm of hoger dan 350 cm
- pendelgreep : bij wanden hoger dan 450 cm
- normale voorstijl : 32 x 32 mm tot 350 cm hoog
- normale achterstijl : 13 x 32 mm tot 350 cm hoog
- normale sluiting : rubber- en kontraprofiel tot 350 cm hoog
- zware voorstijl : 38 x 45 mm vanaf 350 cm hoog
- zware achterstijl : 25 x 50 mm vanaf 350 cm hoog
- akoestische profielen : type nr. 3 vanaf 350 cm hoog

