


harocoustic

VOUWWANDEN

PRODUKTINFORMATIE

HAROACOUSTIC TYPE "A" - 21 dB.Rw.

geluidsisolatie bij 100 Hertz : 13 dB
geluidsisolatie bij 3200 Hertz : 38 dB
gemiddelde geluidsisolatie
tussen 100 - 3200 Hertz **Rw = 21 dB**

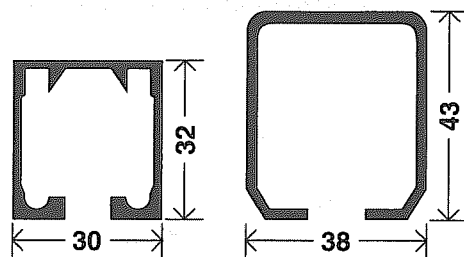

HARO-24

HARO-36

gewicht type HARO-24 per m² ca. 10 kg
gewicht type HARO-36 per m² ca. 12 kg
maximaal gewicht per vleugel ca. 250 kg

Bij overschrijding van dit gewicht, dient de wand dubbelvleugelig gemaakt te worden.

pakketlengte : ca. 20% van de af te sluiten opening
haro-stop : standaard
pendelgreep : bij wanden hoger dan 400 cm
normale voorstijl : 32 x 32 mm tot 350 cm hoog
zware achterstijl : 13 x 32 mm tot 350 cm hoog
akoestische profielen : type nr. 1
zware voorstijl : 38 x 45 mm vanaf 350 cm hoog
zware achterstijl : 25 x 50 mm vanaf 350 cm hoog
akoestische profielen : type nr. 3

