


harocoustic

VOUWWANDEN

PRODUKTINFORMATIE

HAROACOUSTIC TYPE "A1" - 29 dB.Rw.

geluidsisolatie bij 100 Hertz : 10 dB
geluidsisolatie bij 3200 Hertz : 48 dB
gemiddelde geluidsisolatie
tussen 10 - 3200 Hertz **Rw = 29 dB**

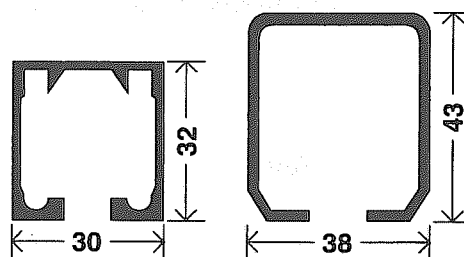

HARO-24

HARO-36

gewicht type HARO-24 per m² ca. 14 kg

gewicht type HARO-36 per m² ca. 16 kg

maximaal gewicht per vleugel ca. 250 kg

Bij overschrijding van dit gewicht, dient de wand dubbelvleugelig gemaakt te worden.

- pakketlengte : ca. 20% van de af te sluiten opening
- haro-stop : standaard
- pendelgreep : bij wanden hoger dan 400 cm
- normale voorstijl : 32 x 32 mm tot 300 cm hoog
- normale achterstijl : 25 x 50 mm
- akoestische profielen : type nr. 2
- zware voorstijl : 38 x 45 mm vanaf 300 cm hoog
- zware achterstijl : 25 x 50 mm
- akoestische profielen : type nr. 3

